



Ile de France TP

PASSERELLE À VULAINES-SUR-SEINE

VULAINES-SUR-SEINE
2012

Description technique des travaux

Passerelle constituée de deux escaliers et de deux rampes permettant l'accès aux personnes à mobilité réduite (PMR)

Maître d'Ouvrage

Réseau Ferré de France

Maître d'Œuvre

SNCF

Montant des travaux H.T

1 694 334 €

Enjeux / Valeur ajoutée

Coordination de charpente métallique et génie civil. Béton avec une grande glissance.

Métier du groupe

- Ouvrages d'art et génie civil


Savoir Faire

Ponts
Ouvrages spécifiques et exceptionnels

Le chantier en chiffres

10 mois de travaux
450 m³ de béton
750 m² de coffrage
400 ml de rampe / 17 m de passerelle

Le Maître d'Ouvrage RFF, a été reconnaissant quant au travail réalisé par ETPO, obtenant le résultat escompté face aux défis à relever

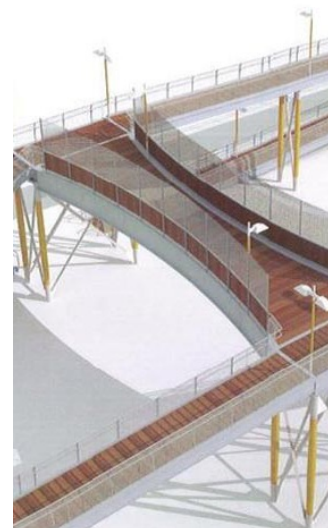



Ile de France TP

PASSERELLE À VULAINES-SUR-SEINE

VULAINES-SUR-SEINE

2012