



Nantes Travaux Publics

DUC D'ALBE ACM2S

LA ROCHELLE

2016

Description technique des travaux

Remplacement intégral du DAC de l'apportement pétrolier ouest. Mise en place d'un tube de guidage, approvisionnement et mise en oeuvre du DAC par flottaison et ballastage, scellement du pied de tube dans le forage, pose et scellement de la coiffe avec le tube, ferrailage et bétonnage de la tête de tube, pose de croc d'amarrage et dépose DAC avarié après recépage.

Maître d'Ouvrage

GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE

Maître d'Œuvre

GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE

Montant des travaux H.T

2 300 000 €

Enjeux / Valeur ajoutée

Works carried out at sea, according to tides, in ATEX zone with activity continuing on the east pier. ETPO construction designs and methods.

Métier du groupe


- Travaux maritimes et fluviaux - Travaux sous-marins

Savoir Faire

Le chantier en chiffres

L. DAC : 32,70 m - poids : 64 T

250 T : pose du croc d'amarrage

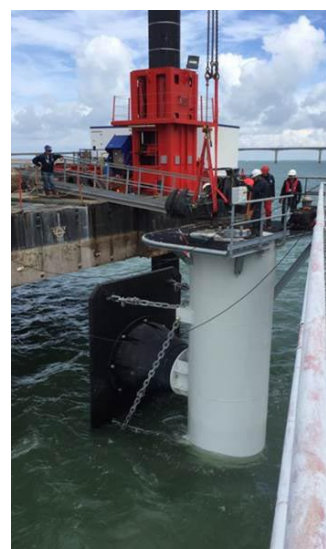



Nantes Travaux Publics

DUC D'ALBE ACM2S
LA ROCHELLE
2016

